


SISTEMI SERRAGGIO

CLAMPS

- Fascette per tubi e manicotti
Hose Clamps
- Fascette per cuffie giunti e cremagliere sterzo
CV & Steering Boots Clamps
- Fascette per cablaggio
Cable Ties
- Assortimenti di fascette ed espositori a parete
Hose Clamp Assortment and wall-stand
- Kit Bandella acciaio inox 55 m. + 150 Clips
Stainless steel band with Clamp clips

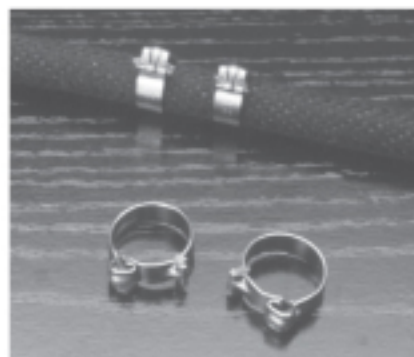

Praticità e sicurezza

La caratteristica principale del CLIC è quella di essere sempre aperto o chiuso.

Quando è chiuso, se montato correttamente, assicura sempre la giusta coppia di serraggio. Per questo motivo il suo impiego è in continuo aumento sia nell'industria automobilistica sia nell'industria in generale.

Funzioni principali

- Assicura il fissaggio del tubo flessibile sul raccordo.
- Copre la differenza di diametro dei tubi da 1 a 2 mm.
- Resiste ad uno sforzo di strappo minimo di 20 kg in funzione del materiale e del diametro.

- Assicura la ripartizione uniforme della forza di serraggio.
- Garantisce la tenuta stagna del collegamento alle varie temperature e pressioni alle quali è sottoposto.
- Resiste alla pressione minima di 5 BAR e massima di 20 BAR
- Resiste alla corrosione di 400 ore di nebbia salina.
- Resiste alle vibrazioni.
- Resiste alla benzina, al gasolio, al metanolo, all'etanolo...

Il CLIC, quindi, può essere impiegato per il serraggio di tubi passaggio carburante, olio o acqua e per la chiusura delle cuffie crumagliere sterzo.

Requisiti economici

- Controllo visuale del serraggio.
- Meno costoso della fascetta con serraggio a vite senza fine.
- Utilizzo semplice e rapido.
- Diminuzione del 40-50% del peso in rapporto alla fascetta a vite senza fine.

Descrizione

Il CLIC si presenta sotto forma di un nastro monoblocco in acciaio inossidabile,



interamente liscio con bordi interni ed esterni arrotondati, formato da un gancio e da un'orecchietta.



Quando il gancio, con l'apposita pinza, si fissa sull'orecchietta emette un suono: CLIC! Questo indica che la fascetta è serrata correttamente.

La linguetta evita la deformazione del tubo sottoposto a continue sollecitazioni.

Montaggio del CLIC

Il CLIC viene sempre consegnato aperto.

- Montare il tubo sul raccordo.
- Posizionare il CLIC aperto nel punto di serraggio.
- Imprigionare nei becchi della pinza il gancio e l'orecchietta del CLIC.
- Richiudere la pinza. Il CLIC è chiuso, il gancio è fissato all'orecchietta.




Smontaggio del CLIC con il cacciavite

- Sollevare l'orecchietta in direzione F con la lama del cacciavite.



Per poter abbinare correttamente il CLIC e il tubo flessibile è necessario



tenere presente che il diametro esterno di quest'ultimo, una volta calzato sul raccordo, aumenta da 1 a 1,5 millimetri.

Importante: evitare di rimontare un CLIC già utilizzato e aperto.

Nella tabella a fianco, oltre ai riferimenti Malò e ad altre informazioni, sono riportati i diametri dei CLIC chiusi, estremamente importanti al fine di identificare la fascetta corretta.

Esempio: il diametro esterno del tubo da montare è di 13 mm; calzato sul raccordo il diametro diventerà circa 14 mm.

La fascetta da utilizzare in questo caso sarà la 332/000/125M che, come si nota dalla tabella ha, chiusa, un diametro di 12,5 mm e può serrare tubi già calzati da 13 a 15 mm.

Rif. Malò	Diametro est. tubo calz. mm	CLIC diametro chiuso mm	Larghezza banda mm	Tenuta alla pressione (BAR) su raccordi lisci		Quantità per confezione
				minimo	medio	
302/000/080M	8,5 - 9,5	8	5	5	20	50
302/000/090M	9,5 - 11	9	5	5	20	100
302/000/095M	10 - 11,5	9,5	5	5	20	50
332/000/105M	11 - 12,5	10,5	6	5	18	50
332/000/110M	11,5 - 13,5	11	6	5	18	50
332/000/115M	12 - 14	11,5	6	5	18	50
332/000/120M	12,5 - 14,5	12	6	5	18	50
332/000/125M	13 - 15	12,5	6	5	18	50
332/000/130M	13,5 - 15,5	13	6	5	18	50
312/000/140M	14,5 - 16,5	14	8	5	18	50
312/000/145M	15 - 17	14,5	8	5	15	50
312/000/150M	15,5 - 17,5	15	8	5	15	50
332/000/155M	16 - 18	15,5	6	5	15	100
332/000/165M	17 - 19	16,5	6	5	15	50
312/000/170M	17,5 - 19,5	17	8	5	15	100
312/000/185M	19 - 21	18,5	8	5	15	50
312/000/190M	19,5 - 21,5	19	8	5	15	50
312/000/210M	21,5 - 23,5	21	8	5	12	50
312/000/215M	22 - 24	21,5	8	5	12	50
312/000/220M	22,5 - 24,5	21,5	8	5	12	50
312/000/235M	24 - 26	23,5	8	5	12	100
312/000/245M	25 - 27	24,5	8	5	10	50
312/000/260M	26,5 - 28,5	26	8	5	10	100
312/000/280M	28,5 - 30,5	28	8	5	10	100

FASCETTE ACE STANDARD W1
Nastro imbuto 9 e 12 mm

Caratteristiche tecniche:
nastro, carter e vite in acciaio
zincato bianco



(*) Esempio di identificazione
del modello

NP	9	08-12
Tipo	Larghezza del nastro	Ø mm min-max

Larghezza del nastro 9 mm
Vite a testa esagonale 7 mm

Rif. Malò	Modello e Ø in mm (*)	Confezione		
		Pezzi		
154908012	NP9 08-12	50	Scatola di plastica	
154910016	NP9 10-16			
154912022	NP9 12-22			
154916027	NP9 16-27			
154920035	NP9 20-32			
154923035	NP9 23-35	25		
154925040	NP9 25-40			
154930045	NP9 30-45			
154932050	NP9 32-50			
154940060	NP9 40-60			
154950070	NP9 50-70	20		
154960080	NP9 60-80			
154970090	NP9 70-90	10	Sacchetto di plastica	
154980100	NP9 80-100			
154990110	NP9 90-110			
1549100120	NP9 100-120			
1549110130	NP9 110-130			
1549120140	NP9 120-140			

Larghezza del nastro 12 mm
Vite a testa esagonale 7 mm

Rif. Malò	Modello e Ø in mm (*)	Confezione	
		Pezzi	
1541216027	NP12 16-27	25	Scatola di plastica
1541220032	NP12 20-32		
1541223035	NP12 23-35		
1541225040	NP12 25-40		
1541230045	NP12 30-45		
1541232050	NP12 32-50	10	Sacchetto di plastica
1541240060	NP12 40-60		
1541250070	NP12 50-70		
1541260080	NP12 60-80		
1541270090	NP12 70-90		
1541280100	NP12 80-100		
1541290110	NP12 90-110		
15412100120	NP12 100-120		
15412110130	NP12 110-130		
15412120140	NP12 120-140		
15412130150	NP12 130-150		
15412140160	NP12 140-160		
15412150170	NP12 150-170		
15412160180	NP12 160-180		
15412170190	NP12 170-190		
15412180200	NP12 180-200		
15412190210	NP12 190-210		
15412200220	NP12 200-220		

FASCETTE ACE W2
Nastro imbuto 9 e 12 mm

Caratteristiche tecniche:
nastro e carter in acciaio
inox 17 C (AISI 430),
vite in acciaio zincato bianco



(*) Esempio di identificazione
del modello

NPS	9	08-12
Tipo	Larghezza del nastro	Ø mm min-max

Larghezza del nastro 9 mm
Vite a testa esagonale 7 mm

Rif. Malò	Modello e Ø in mm (*)	Confezione	
		Pezzi	
194908012	NPS9 08-12	50	Scatola di plastica
194910016	NPS9 10-16		
194912022	NPS9 12-22		
194916027	NPS9 16-27		
194920032	NPS9 20-32		
194923035	NPS9 23-35	25	
194925040	NPS9 25-40		
194930045	NPS9 30-45		
194932050	NPS9 32-50		
194940060	NPS9 40-60	20	
194950070	NPS9 50-70		
194960080	NPS9 60-80		
194970090	NPS9 70-90	10	Sacchetto di plastica
194980100	NPS9 80-100		
194990110	NPS9 90-110		
1949100120	NPS9 100-120		
1949110130	NPS9 110-130		
1949120140	NPS9 120-140		

Larghezza del nastro 12 mm
Vite a testa esagonale 7 mm

Rif. Malò	Modello e Ø in mm (*)	Confezione	
		Pezzi	
1941216027	NPS12 16-27	25	Scatola di plastica
1941220032	NPS12 20-32		
1941223035	NPS12 23-35		
1941225040	NPS12 25-40		
1941230045	NPS12 30-45		
1941232050	NPS12 32-50	10	Sacchetto di plastica
1941240060	NPS12 40-60		
1941250070	NPS12 50-70		
1941260080	NPS12 60-80		
1941270090	NPS12 70-90		
1941280100	NPS12 80-100		
1941290110	NPS12 90-110		
19412100120	NPS12 100-120		
19412110130	NPS12 110-130		
19412120140	NPS12 120-140		
19412130150	NPS12 130-150		
19412140160	NPS12 140-160		
19412150170	NPS12 150-170		
19412160180	NPS12 160-180		
19412170190	NPS12 170-190		
19412180200	NPS12 180-200		
19412190210	NPS12 190-210		
19412200220	NPS12 200-220		

Larghezza del nastro 9 mm
Vite a testa esagonale 7 mm


Ref. Mat.	Modello e Ø in mm (*)	Confezione		
		Pezzi		
W4908012	NPSS9 08-12	50	Scatola di plastica	
W4910016	NPSS9 10-16			
W4912022	NPSS9 12-22			
W4916027	NPSS9 16-27			
W4920032	NPSS9 20-32			
W4923035	NPSS9 23-35			
W4925040	NPSS9 25-40	25		
W4930045	NPSS9 30-45			
W4932050	NPSS9 32-50			
W4940060	NPSS9 40-60			
W4950070	NPSS9 50-70	20		
W4960080	NPSS9 60-80			
W4970090	NPSS9 70-90	10	Sacchetto di plastica	
W4980100	NPSS9 80-100			
W4990110	NPSS9 90-110			
W49100120	NPSS9 100-120			
W49110130	NPSS9 110-130			
W49120140	NPSS9 120-140			

Larghezza del nastro 12 mm
Vite a testa esagonale 7 mm

Ref. Mat.	Modello e Ø in mm (*)	Confezione	
		Pezzi	
W41216027	NPSS12 16-27	25	Scatola di plastica
W41220032	NPSS12 20-32		
W41223035	NPSS12 23-35		
W41225040	NPSS12 25-40		
W41230045	NPSS12 30-45		
W41232050	NPSS12 32-50		
W41240060	NPSS12 40-60	10	Sacchetto di plastica
W41250070	NPSS12 50-70		
W41260080	NPSS12 60-80		
W41270090	NPSS12 70-90		
W41280100	NPSS12 80-100		
W41290110	NPSS12 90-110		
W412100120	NPSS12 100-120		
W412110130	NPSS12 110-130		
W412120140	NPSS12 120-140		
W412130150	NPSS12 130-150		
W412140160	NPSS12 140-160		
W412150170	NPSS12 150-170		
W412160180	NPSS12 160-180		
W412170190	NPSS12 170-190		
W412180200	NPSS12 180-200		
W412190210	NPSS12 190-210		
W412200220	NPSS12 200-220		

FASCETTE ACEW4
Nastro imbuto 9 e 12 mm

Caratteristiche tecniche:
nastro, carter e vite in acciaio inox 18/8 (AISI 304)

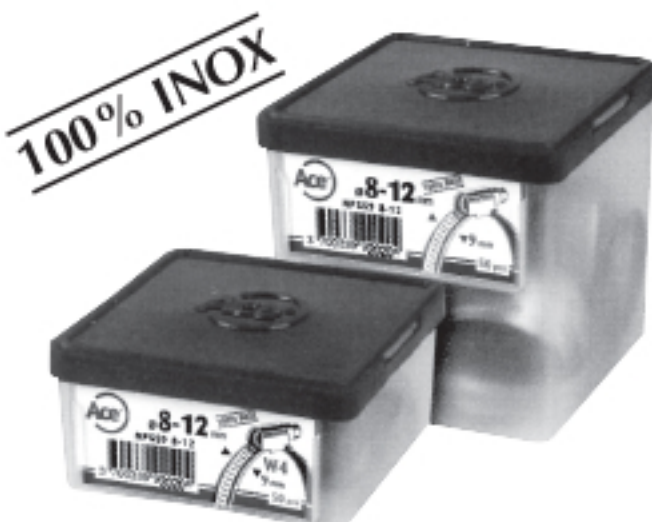

(*) Esempio di identificazione
del modello

NPSS	9	08-12
Tipo	Larghezza del nastro	Ø mm min-max

PER SERRAGGIO TUBI
PASSAGGIO CARBURANTE E ACQUA

FASCETTE AKRON ZINCATE



Ref. Malò	Diametro interno mm	Diametro tubazione mm	Qtà per confezione
427/018	18	17 - 19	25
427/019	19	18 - 20	25
427/020	20	19 - 21	25
427/025	25	24 - 26	25

PER SERRAGGIO TUBI
MANICOTTI RADIATORE

FASCETTE AKRON ZINCATE IN ACCIAIO NERO



Ref. Malò	Diametro interno mm	Qtà per confezione
840/001	12	10
840/002	14	10
840/003	19	10
840/004	23	10
840/005	27	10
840/006	32	10
840/007	34	10

PER SERRAGGIO TUBI
E MANICOTTI

FASCETTE AKRON IN ACCIAIO

Caratteristiche tecniche:
nastro in acciaio inox,
carrello e vite in acciaio zincato



Ref. Malò	Capacità serraggio mm	Larghezza banda mm	Qtà per confezione
188/068/790 M	7 - 11	5	100
188/068/800 M	9 - 14	5	100
188/068/844 M	11 - 19	5	100
088/520/012 M	8 - 12	8	50
088/520/016 M	8 - 16	8	50
088/520/018 M	10 - 18	8	50
088/520/022 M	12 - 22	8	50
088/520/027 M	16 - 27	8	50



Caratteristiche principali

Resistenza alle escursioni termiche
Il collare garantisce tutte le funzioni principali, nonostante gli sbalzi di temperatura (-20°C, +100°C).

Resistenza alle vibrazioni
Il collare non si allenta nonostante le vibrazioni prodotte da qualsiasi gruppo motore.

Resistenza all'ambiente esterno
Corrosione atmosferica: resistenza alla nebbia salina da 200 a 400 ore.

Non aggressivo
Il collare non aggredisce né rovina i tubi flessibili (nastro stampato continuo, faccia interna completamente liscia, bordi arrotondati).

Assicura il fissaggio di un tubo flessibile sul raccordo

Resiste ad uno sforzo assiale di trazione. Assicura la ripartizione uniforme della forza di serraggio.

Garantisce la tenuta stagna del collegamento

Alla pressione di 2 BAR, non si verificano perdite nella giunzione.

Requisiti economici

Assicura un montaggio rapido, grazie al carrello disinnestabile, che gli consente di essere adattato manualmente al diametro del tubo prima del serraggio.

Può essere montato come ricambio, senza però dover togliere il tubo dal raccordo, questo grazie al carrello disinnestabile.

Garantisce uno smontaggio estremamente rapido in fase di riparazione grazie al carrello disinnestabile.

Elevatissima capacità di serraggio, grazie al nastro stampato su una lunghezza ottimale.

Caratteristiche tecniche

- Nastro acciaio inox 17% cromo (AFNOR Z 8 C 17);
- Larghezza: mm 8 o 9
- Spessore: mm 0,7
- Carrello e viti zincati, resistenti a 200 o 400 ore nella nebbia salina

Applicazioni

Per le sue caratteristiche il NEMO viene impiegato nell'industria automobilistica (primo impianto e ricambio), nell'industria navale, aeronautica, elettronica, irrigazione, ventilazione...

La coppia di serraggio raccomandata è compresa fra 0.102 e 0.153 Kgm per il collare 8 - 16 e da 0.255 a 0.408 Kgm dalla misura 12 - 22 in poi. La coppia massima ammissibile è 0.204 Kgm per il collare 8 - 16 e 0.510 Kgm dalla misura 12 - 22 in poi. La velocità di avvitamento raccomandata è 300 ± 100 giri/minuto.

Rif. Malò	Capacità serraggio mm	Larghezza banda mm	Qtà per confezione
268/529/016M	8 - 16	8	50
268/569/022M	12 - 22	9	50
268/569/027N	16 - 27	9	50
268/569/035N	20 - 35	9	50
268/569/047N	20 - 47	9	25
268/569/050N	30 - 50	9	25
268/569/070N	40 - 70	9	25
268/569/100P	60 - 100	9	25
268/569/115P	60 - 115	9	25

Montaggio e smontaggio del NEMO

Il NEMO è aperto, il morsetto/vite è alzato.




Portate il nastro fino al diametro desiderato. Tirare il morsetto/vite in direzione della freccia F1. Abbassarlo nel senso indicato dalla freccia F2 e spingerlo nella direzione indicata dalla freccia F3 inserendolo nelle due tacche di sicurezza.



Il NEMO è chiuso. Bastano 2 o 3 giri di vite nella direzione indicata dalla freccia F4 per bloccare il collare oppure serrare applicando la coppia di serraggio raccomandata.



Per aprire il NEMO. Svitare la vite di 3 o 4 giri per liberare il morsetto/vite dalle due tacche di sicurezza nella direzione indicata dalla freccia F5 e rialzarlo nella direzione indicata dalla freccia F6.

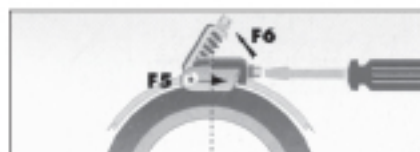



**Fascette autobloccanti
in acciaio antimagnetico**



Caratteristiche tecniche

Materiale

Acciaio inossidabile antimagnetico
secondo NORME DIN 1.7440 (AISI
302/304)

Temperatura di esercizio

Da -80°C a +540°C

Resistenza agli agenti atmosferici
Eccellente durata e resistenza agli
agenti atmosferici.

La lunga durata di queste fascette non
è compromessa né da raggi U.V.A. né
da elevate temperature.

Resistenza chimica

Eccellente resistenza a tutte le sostan-
ze chimiche aggressive.

Approvazione e omologazione

Lloyds London 8.4
'82/R.I.Na 5/221/'85

Sistema di chiusura

Grazie all'esclusivo meccanismo di
ancoraggio a sfera di acciaio si ridu-
cono notevolmente i tempi di instal-
lazione.

Data l'estrema resistenza e flessibilità
del nastro d'acciaio, queste fascette,
oltre all'impiego primario sui giunti
omocinetici, rispondono alle più sva-
riate esigenze tecniche ed industriali.

Impiego

Impiegate per il serraggio delle cuffie
in gomma dei giunti omocinetici e
semialberi differenziali.

Rif. Malò	Dimensioni mm	Dimensioni serraggio			Quantità per confezione
		Min. mm	Max mm	Pollici	
670/001	4.6 x 201	19	51	2"	100
670/002	4.6 x 360	19	101	4"	50
670/004	4.6 x 520	19	152	6"	50
670/005	7.9 x 201	25	51	2"	50
670/006	7.9 x 362	25	102	4"	50
670/003	7.9 x 521	25	152	6"	50



Fascette AKRON

Rif. Malò	Diametro minimo	Diametro massimo	N° stampato sulla fascetta	Quantità per confezione
92 3/2145	21	45		25
92 3/2530	25	30	25	50
92 3/2835	28	35	31	50
92 3/3643	36	43	38	25
92 3/4047	40	47	45	25
92 3/4855	48	55	53	25
92 3/5258	52	58	56	25
92 3/5764	57	64	60	25
92 3/6067	60	67	65	25
92 3/6369	63	69	68	25
92 3/64122	64	122		25
92 3/7178	71	78	78	25
92 3/7683	76	83	83	25
92 3/7784	77	84	82	25
92 3/8187	81	87	85	25
92 3/8188	81	88	87	25
92 3/8390	83	90	88	25
92 3/8795	87	95	92	25
92 3/9096	90	96	96	25
92 3/9298	92	98	98	25
92 3/98107	98	107	106	25

FASCETTE AKRON IN ACCIAIO INOX



Rif. Malò	Diametro minimo	Diametro massimo	N° stampato sulla fascetta	Qtà per confezione
2312430	24	30	24	25
2313137	31	37	31	25
2313844	38	44	38	25
2314551	45	51	45	25
2315258	52	58	52	25
2315965	59	65	59	25
2316672	66	72	66	25
2317379	73	79	73	25
2318086	80	86	80	25
2318793	87	93	87	25
23194100	94	100	94	25
231101107	101	107	101	25
231108114	108	114	108	25
231115121	115	121	115	25

**Fascette autobloccanti****Caratteristiche tecniche**

Le fascette Ty-Rap®, dotate di uno speciale dentino in acciaio inossidabile, sono resistenti a temperature da -55°C a +105°C. Grazie al loro codino alzato rendono il senso di applicazione immediato, evitando così inversioni di applicazione e perdite di tempo.

Rif. Malò	Dimensioni mm	Capacità di serraggio mm	Quantità per confezione	Colore
Ty/52 3/MXR	2.4 x 92	16	100	Nero
Ty/5 24/MR	3.6 x 140	29	100	Bianco
Ty/52 4/MXR	3.6 x 140	29	100	Nero
Ty/5 25/MR	4.8 x 186	45	100	Bianco
Ty/52 5/MXR	4.8 x 186	45	100	Nero
Ty/5 242/MR	3.6 x 208	50	100	Bianco
Ty/524 2/MXR	3.6 x 208	50	100	Nero
Ty/5 26/MR	3.6 x 281	76	100	Bianco
Ty/52 6/MXR	3.6 x 281	76	100	Nero
Ty/5 28/MR	4.8 x 360	102	100	Bianco
Ty/52 8/MXR	4.8 x 360	102	100	Nero
Ty/5 27/MR	7.6 x 338	90	50	Bianco
Ty/52 7/MXR	7.6 x 338	90	50	Nero

**Fascette autobloccanti in nylon naturale****Caratteristiche tecniche fascette bianche****Materiale**

Nylon 6.6 naturale

Temperatura di esercizio

Da -40°C a +85°C

Resistenza agli agenti atmosferici

Studiata espressamente per uso interno (durata praticamente illimitata) buona comunque la resistenza agli agenti atmosferici.

Resistenza chimica

Eccellente resistenza a tutti i grassi e i lubrificanti in genere.

Resistenti a varie sostanze organiche quali: chetoni, esteri, composti alogeni.

Approvazione e omologazioni

Lloyds London 23/11/81 R.I.Na 5/218/85

Caratteristiche tecniche fascette nere**Materiale**

Nylon 6.6 nero stabilizzato ai raggi U.V.A.

Resistenza agli agenti atmosferici

Studiato appositamente per uso esterno.

Gli effetti collaterali causati dai raggi ultravioletti vengono praticamente eliminati dalla presenza di carbone nelle fascette.

Alcuni test effettuati testimoniano che non si è verificato nessun allentamento di tenuta dopo 50 mesi di esposizione ai raggi solari.

Resistenza chimica

Eccellente resistenza a tutti i grassi e i lubrificanti in genere.

Resistente a varie sostanze organiche quali: chetoni, esteri, composti alogeni.

Approvazione e omologazioni

Lloyds London 23/11/81 R.I.Na 5/218/85

Rif. Malò	Dimensioni mm	Capacità di serraggio mm	Quantità per confezione	Colore
672/001	2.5 x 100	22	100	Bianco
672/001/N	2.5 x 100	22	100	Nero
672/002	2.5 x 142	32	100	Bianco
672/002/N	2.5 x 142	32	100	Nero
672/003	2.5 x 203	50	100	Bianco
672/003/N	2.5 x 203	50	100	Nero
672/004	3.6 x 142	35	100	Bianco
672/004/N	3.6 x 140	30	100	Nero
672/005	3.6 x 290	75	100	Bianco
672/005/N	3.6 x 290	76	100	Nero
672/006	4.8 x 160	38	100	Bianco
672/006/N	4.5 x 160	36	100	Nero
672/007	4.8 x 188	48	100	Bianco
672/007/N	4.8 x 200	50	100	Nero
672/008	4.8 x 255	70	100	Bianco
672/008/N	4.8 x 255	70	100	Nero
672/009	4.8 x 292	76	100	Bianco
672/009/N	4.8 x 290	75	100	Nero
672/010	4.8 x 368	102	100	Bianco
672/010/N	4.8 x 360	100	100	Nero
672/011	7.8 x 120	20	100	Bianco
672/012	7.6 x 290	76	50	Bianco
672/012/N	7.8 x 240	50	50	Nero
672/013	7.6 x 368	102	50	Bianco
672/013/N	7.8 x 365	100	50	Nero
672/014	7.8 x 450	125	100	Bianco
672/014/N	7.8 x 450	125	100	Nero



(*) Esempio di identificazione del modello

MCSS 07-09
Tipo Ø mm min-max

MINICLAMP ACE W1

Caratteristiche tecniche:
nastro, vite, dado in
acciaio zincato bianco

Ref. Malò	Modello e Ø in mm (*)	Confezione	
		Pezzi	
427008	MC 07-09	10	Scatola di cartone
427009	MC 08-10		
427010	MC 09-11		
427011	MC 10-12		
427012	MC 11-13		
427013	MC 12-14		
427014	MC 13-15		
427015	MC 14-16		
427016	MC 15-17		
427017	MC 16-18		
427018	MC 17-19		
427019	MC 18-20		
427020	MC 19-21		
427025	MC 24-26		

MINICLAMP ACE W4

Caratteristiche tecniche:
nastro, vite, dado in
acciaio inox 18/8 (AISI 304)

100% INOX

Ref. Malò	Modello e Ø in mm (*)	Confezione	
		Pezzi	
427008W4	MCSS 07-09	10	Scatola di cartone
427009W4	MCSS 08-10		
427010W4	MCSS 09-11		
427011W4	MCSS 10-12		
427012W4	MCSS 11-13		
427013W4	MCSS 12-14		
427014W4	MCSS 13-15		
427015W4	MCSS 14-16		
427016W4	MCSS 15-17		
427017W4	MCSS 16-18		

MINICLAMP - W4

Larghezza del nastro 9 mm
Vite a testa esagonale 7 mm

MINICLAMP - W1

Larghezza del nastro 9 mm
Vite a testa con intaglio 7 mm

P-CLAMP ACE W1

Caratteristiche tecniche:
nastro in acciaio zincato bianco




(*) Esempio di identificazione del modello

RFC 12 12-06
Tipo Larghezza Ø mm min-max

Ref. Malò	Modello e Ø in mm (*)	Larghezza del nastro (l)	Confezione	
			Pezzi	
RFC 1206	RFC 12-06	12	50	Scatola di cartone
RFC 1208	RFC 12-08			
RFC 1210	RFC 12-10			
RFC 1212	RFC 12-12			
RFC 1512	RFC 15-12	15		
RFC 1514	RFC 15-14			
RFC 1516	RFC 15-16			
RFC 1518	RFC 15-18			
RFC 1520	RFC 15-20			
RFC 1522	RFC 15-22			
RFC 1524	RFC 15-24			
RFC 2022	RFC 20-22	20		
RFC 2024	RFC 20-24			
RFC 2026	RFC 20-26			
RFC 2028	RFC 20-28			
			25	

Sono disponibili a richiesta le larghezze
nastro da 9 mm e da 25 mm in acciaio
zincato bianco, come l'esecuzione in
acciaio INOX per tutte le larghezze del
nastro.

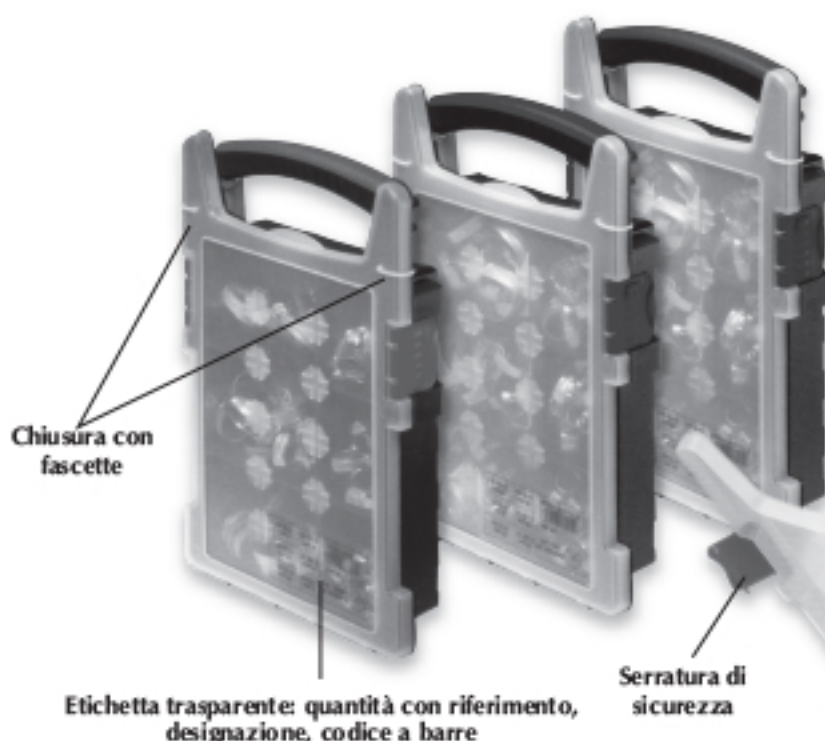

Chiusura con fascette

Etichetta trasparente: quantità con riferimento, designazione, codice a barre

Serratura di sicurezza

HANDIPACK 100/NP9 - W1

Cassetta da 100 fascette in acciaio zincato, bianco.

Nastro imbutito

Larghezza 9 mm - DIN 3017

20 Pezzi 08-12, 30 Pezzi 10-16, 20 Pezzi 12-22, 20 Pezzi 16-27, 10 Pezzi 25-40

Rif. Malò: W1NP9100HP

HANDIPACK 100/NP9 - W2

Cassetta da 100 fascette, nastro e carter in acciaio inox 17C, vite in acciaio zincato, bianco.

Nastro imbutito

Larghezza 9 mm - DIN 3017

20 Pezzi 08-12, 30 Pezzi 10-16, 20 Pezzi 12-22, 20 Pezzi 16-27, 10 Pezzi 25-40

Rif. Malò: W2NPS9100HP

HANDIPACK 60/NPSS9 - W4

100% INOX

Cassetta da 60 fascette in acciaio inox

18/8 (AISI 304)

Nastro imbutito

Larghezza 9 mm - DIN 3017

10 Pezzi 08-12, 20 Pezzi 10-16, 12 Pezzi 12-22,

12 Pezzi 16-27, 6 Pezzi 25-40

Impugnatura ergonomica
Codice colore: rosso = W4



Visibilità del contenuto

Coperchio trasparente
Sistemazione comoda

CHIAVE A BOCCA ESAGONALE

Per luoghi di difficile accesso

Chiave ad impugnatura

ergonomica antiscivolo



Apertura da 7 mm:

per tutte le fascette a nastro imbutito

DIN 3017 e Miniclamp®

Gambo flessibile fino a 90°

ref. Malò: 427001



HCR100/MC - W1

Espositore da 100 fascette Miniclamp®

in acciaio zincato, bianco.

10 Pezzi di ogni diametro: 07-09,

08-10, 09-11, 10-12, 11-13, 12-14,

13-15, 14-16, 15-17, 16-18.

ref. Malò: W1427100

HCR100/NP9 - W1

Espositore da 100 fascette in acciaio zincato, bianco.

Nastro imbutito

Larghezza 9 mm - DIN 3017

10 Pezzi di ogni diametro: 08-12, 10-16, 12-22, 16-27, 20-32, 23-35, 25-40, 30-45, 32-50, 40-60

ref. Malò: W1NP9100

HCR100/NPS9 - W2

Espositore da 100 fascette, nastro e carter in acciaio inox 17C (AISI 430), viti in acciaio zincato, bianco.

Nastro imbutito


Larghezza 9 mm - DIN 3017

10 Pezzi di ogni diametro: 08-12, 10-16, 12-22, 16-27, 20-32, 23-35, 25-40, 30-45, 32-50, 40-60

ref. Malò: W2NPS9100



Scatola extra piatta per l'espositore a parete completo di fascette.



100% INOX

100% INOX

HCR100/MCSS - W4

Espositore da 100 fascette

Miniclamp®

in acciaio inox 18/8 (AISI 304).

10 Pezzi di ogni diametro:

07-09, 08-10, 09-11, 10-12, 11-13, 12-14, 13-15, 14-16, 15-17, 16-18.

ref. Malò: W4427100

HCR100/NPSS9 - W4

Espositore da 100 fascette

in acciaio inox 18/8 (AISI 304).

Nastro imbutito

Larghezza 9 mm - DIN 3017

10 Pezzi di ogni diametro: 07-09, 08-12, 10-16, 12-22, 16-27, 20-32, 23-35, 25-40, 30-45, 32-50, 40-60

ref. Malò: W4NPSS9100

Scatola extra piatta per l'espositore a parete completo di fascette.



SISTEMI SERRAGGIO
KIT BANDELLA ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL BAND

	descrizione
10175002	Kit composto da: - 55 metri di nastro in acciaio inox - 150 Clips di serraggio - 1 pinza

